Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks

Postaw na technologię, która będzie rozwijała się i zmieniała wraz z Twoją firmą. Zwiększ produktywność i wydajność pracy, wybierając kolorowe urządzenia A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Wykorzystaj możliwości:

- Prędkość wydruku 20–25 str./min.
- Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny 10,1” z intuicyjnym menu
- Opcje połączenia mobilnego — NFC, AirPrint* lub Mopria
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Nowa rodzina produktów oferuje funkcje i ulepszenia zwiększające produktywność, takie jak skanowanie bezpośrednio do poczty e-mail lub dedykowanych folderów w sieci, oraz zapewnia najnowocześniejsze zabezpieczenia i opcje połączenia między urządzeniami. Nasze inteligentne urządzenia ewoluują wraz z rosnącym zapotrzebowaniem w Twojej firmie dzięki technologii, która jest prosta, bezpieczna, skalowalna oraz zapewnia zrównoważony rozwój.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:

- Ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników — szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- Skanowanie mniejszych dokumentów — przy użyciu modułu do małych formatów
- Wydajniejsza praca — dzięki większej pojemności kaset na papier
- Maksymalna ochrona - dzięki automatycznym aktualizacjom

Niezależnie od tego, jak zmienią się potrzeby środowiska pracy, inteligentne urządzenia Ricoh zawsze bez trudu im sprostają. Zapewniają one szybki i łatwy dostęp do nowych funkcji zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Niskie wartości TEC (typowe zużycie energii elektrycznej) czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Z kolei narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorują pracę urządzenia i pomagają sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizując przestoje w pracy.

Przekonaj się, że można pracować szybciej! Nasza seria zaawansowanych urządzeń wyposażona jest w inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1”, stworzony z myślą o poprawie produktywności, zwiększeniu mobilności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Interfejs użytkownika umożliwia szybkie i proste nawigowanie, a jego układ można spersonalizować, dostosowując do własnych potrzeb — nawet dodając logo firmy. Wybieranie funkcji i przechodzenie między zadaniami jest teraz szybsze i wygodniejsze, czyniąc pracę zespołową jeszcze sprawniejszą.

Wszystkie inteligentne urządzenia zapewniają następujące korzyści:

- Szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- Ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- Łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- Regularne rozbudowy funkcjonalności, pozwalające robić więcej, mądrzej i szybciej

Konfiguracja sprzętowa IM C2000(A) / IM C2500(A)

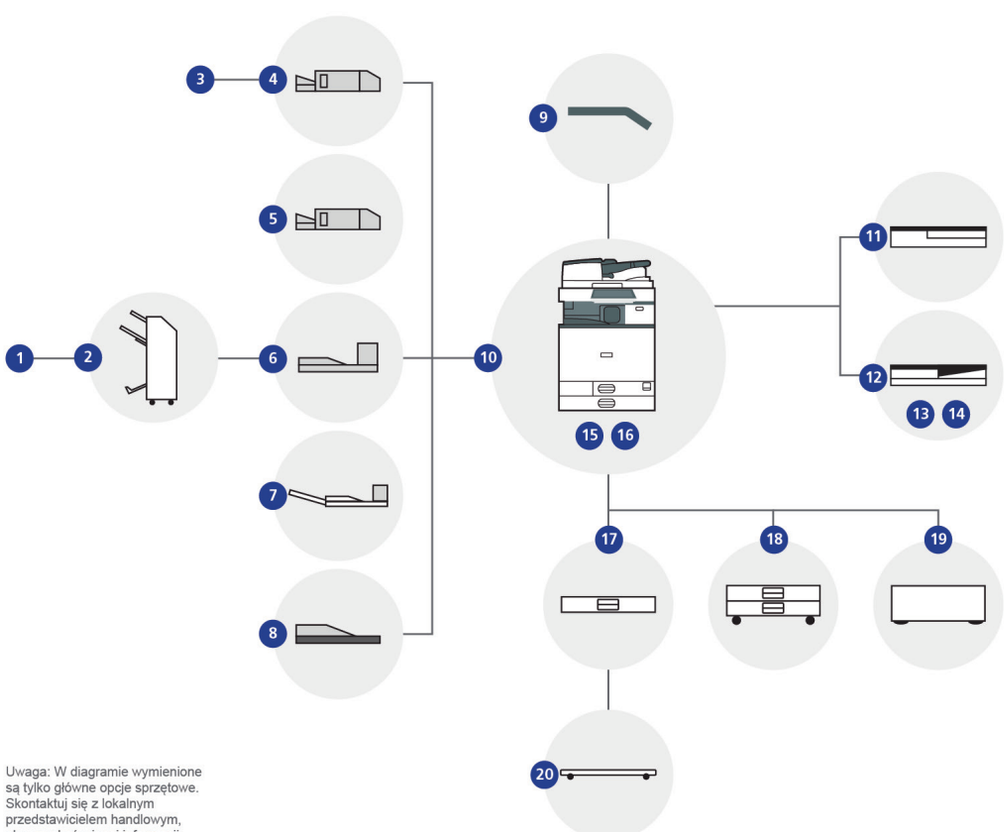

Uwaga: W diagramie wymienione są tylko główne opcje sprzętowe. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

1. Dziurkacz NA/EU/SC PU3080
2. Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy SR3270
3. Dziurkacz NA/EU/SC PU3070
4. Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy SR3250
5. Wewnętrzny finiszer na 250 arkuszy SR3300
6. Zespół łącznika BU3090
7. Taca boczna Typ M37
8. Wewnętrzna taca przesuwna sortująca SH3080
9. Taca jednopółkowa BN3130
10. IM C2000(A) i IM C2500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
13. Podajnik papieru dla małych formatów Typ M37
14. Moduł podwójnego wykrywania Typ M37
15. Faks Typ M37
16. Podajnik papieru dla małych formatów Typ M19
17. Podwójna kaseta na papier na 550 arkuszy PB3270
18. Podwójna kaseta na papier 2 x 550 arkuszy PB3300
19. Niska szafka 54
20. Podstawa pod urządzenie 39

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
OGÓLNE				
Czas nagrzewania	21 sekundy			
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	5,1 sekundy			
Prędkość wykonania pierwszej kopii: pełnokolorowej	7,4 sekundy			
Prędkość wydruku ciągłego	20 str.na min.	20 str.na min.	25 str.na min.	25 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB			
Pamięć: maksymalnie	4 GB			
Dysk twardy: standardowo	320 GB			
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB			
Pojemność ARDF	100 arkuszy			
Pojemność SPDF	220 arkuszy			
Waga	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz			
KOPIARKA				
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii			
Rozdzielczość	600 dpi			
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%			
DRUKARKA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)			
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi			
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)			
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later			
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Środowiska SAP® R/3®	SAP® S/4®			
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries			
SKANER				
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)			
Prędkość skanowania: SPDF	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)			
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi			
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości			
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A			
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD			
FAKS				
Sieć	PSTN, PBX			
Prędkość transmisji	2 sekundy			
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps			
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi			
Rozdzielczość: opcja	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi			
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG			
Prędkość skanowania	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)			
Pamięć: maksymalnie	60 MB, (4 800 stron)			
OBSŁUGIWANY PAPIER				
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru			
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	1 200 arkuszy			
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 300 arkuszy			
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	500 arkuszy			
Wyjście papieru: maksymalnie	1 625 arkuszy			
Gramatura papieru	Kasety: (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 169 g/m²)			
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta			

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
EKOLOGIA				
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej			
Zużycie energii podczas pracy: mono	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	46,2 W			
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W			
Współczynnik TEC (kWh)	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra)
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwna	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	10 500 wydruków
Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/j 5% pokryciu A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.

RICOH @Remote

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RICOH imagine. change.